ムーンライト

省電力＆長寿命の高コストパフォーマンス。
設置場所を選ばない完全防水仕様

特　長

- ●高さ約100mmの箱文字の光源に最適
- ●使用環境を選ばない防水仕様
- ●光色は6色（赤、黄、緑、青、白、電球）ライン・アップ
- ●AC100V直接入力が可能。
  電源、トランス等不要（ACタイプ）

ブランクキャップ（型式ML-B）

ACタイプで余った端数の光源をシャットアトするキャップ

ACタイプ

ML-□4-AC100V



DCタイプ

ML-□4-DC12V



ML-□2-DC12V



仕様 ＼ 形名	ML-□4-AC100V						ML-□4-DC12V						ML-□2-DC12V					
タイプ（□）	R	Y	G	B	W	D	R	Y	G	B	W	D	R	Y	G	B	W	D
発光色	R赤・Y黄・G緑・B青・W白・D電球																	
サイズ（mm）	縦：35×横：50×高さ：15（Max）												縦18×横49×高さ15(Max)					
LED個数	4個／ユニット												2個／ユニット					
入力電圧（V）	AC100（+5%）						DC12（±10%）											
消費電力（W）	0.75W		0.65W				0.84W		0.6W				0.42W		0.3W			
最大連続接続数	60ユニット						100ユニット						200ユニット					
動作周囲温度（℃）	−20〜65																	
重量（g）	20g/ユニット												12g/ユニット					
梱包単位	3m（5ユニット×6セット）※1						3m（30ユニット）											
価格	（W）53,000						（W）53,000						（W）33,000					

※1 配線接続、切断については、取扱説明書をご確認ください。　※他カラー価格については別途お問い合わせください。

結線図

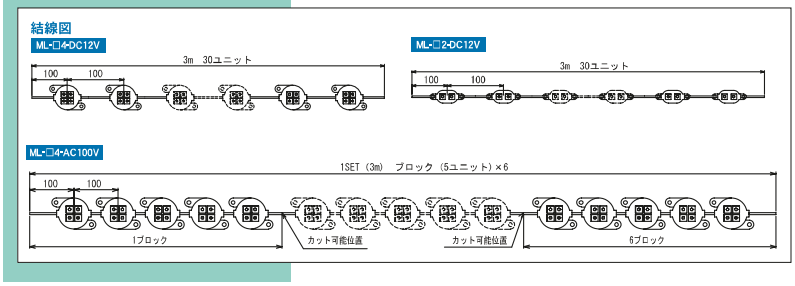

●取り付けについて　付属の両面テープまたはM4ビス止め

さざなみサイドビュー

極細箱文字（約10mm）の表現が可能。
用途広がる防水仕様＆1ユニットから使用可能

●取り付けについて
耐湿、耐熱に優れた瞬間接着剤を使用しての取り付けを推奨します。

形名	FL-SV-W
発光色	白
サイズ（mm）	縦:10.5×横:6.5×高:10
LEDピッチ（mm）	最大35　最小20
入力電圧（V）	DC5（±10%）
消費電力（W）	0.1
最大連続接続数	100ユニット
動作周囲温度（℃）	−20〜65
重量（g）	1/ユニット
梱包単位	100ユニット
価格	49,000